

# BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH  
FAX: 073 09/96 36 36

Albert-Einstein-Straße 7  
E-MAIL: info@hermann-bloesch.de

89264 Weißenhorn  
HOMEPAGE: www.hermann-bloesch.de

## Hebeschiebetür einbaufertig Standard IV 68 + 78 Holz oder Holz-Aluminium

Bitte freilassen:



Absendervermerk:

Bestelldatum:


Lieferanschrift:

Kommission:


gewünschter Liefertermin:

Ansprechpartner:


### Innenansicht



Schema A



Schema G



Schema C

rechts erstöffnend

eigene Skizze

### Schieberichtung:

wie Abbildung   
spiegelbildlich

### System:

IV 68  IV 78

### Stückzahl:

### Holzart:

keilgezinkt (bei Fichte, Kiefer, Meranti, Lärche)

### Grundierung:

roh  farblos  weiß

### Glasleiste für Glasstärke (mm):

Rohrschwelle:  GfK (62 mm)  GfK (25 mm)  
 normal  
 Bauanschlussfolie  
 Dämmeinlage  
 Trittschwelle (behindertengerecht)

### Einbruchhemmender

Beschlag:  WK I  WK II  
 Öffnungsüberwachung

### Holz

### Sprossen:

Sprossenbreite (mm):  50  60  70  
 82  92  100

Rollladenvorbereitung: Kopfleiste:  mit  ohne

A1    A2     
2 x 30/30 2 x 30/30 1 x 40/30  
 B1    B2     
2 x 40/30 2 x 40/30 1 x 90/30  
 C1    C2     
2 x 45/45 2 x 45/45 1 x 90/45

Absender/Stempel

### Breite/Höhe:

(Höhe= UK-Schwelle bis OK-Zarge ohne Rolladeneinstand)

Holzqualität:  für deckenden Anstrich  
 für Naturbehandlung

Endbehandlung:  RAL  Farbe gestellt

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Führungsprofil:  EV1

Handhebel und Muschel:  silber  weiß  
 champagne  bronze  
 titan  Edelstahl  
 einseitig abschließbar  
 beidseitig abschließbar

### Beschlag

bis 400 kg federunterstützt:  ja  nein

Hakengetriebe:  ja  nein

Holz-Alu:  flächenbündig  flächenversetzt

### Sprossen:

Profilbreite (mm):  64  75  82  
 100  110  120

Einlaufprofil P6180:  ja  nein

Führungsprofil seitlich P7405:  ja  nein

Führungsprofil mittig P7512:  ja  nein

Oberfläche:  EV1  C33  C34

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Trockenverglasung:  innen  außen

Nassverglasung:  innen  außen

ACHTUNG: Bei Holz-Alu ist die mittlere Rollladenleiste um 1cm versetzt!

Datum, Unterschrift:

KOPIERUNG

# BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH  
FAX: 073 09/96 36 36

Albert-Einstein-Straße 7  
E-MAIL: info@hermann-bloesch.de

89264 Weißenhorn  
HOMEPAGE: www.hermann-bloesch.de

## Hebeschiebetür einbaufertig Standard IV 88 Holz oder Holz-Aluminium

Bitte freilassen:



Absendervermerk:

Bestelldatum:


Lieferanschrift:

Kommission:


gewünschter Liefertermin:

Ansprechpartner:


### Innenansicht



Schema A



Schema G



Schema C

rechts erstöffnend

eigene Skizze

### Schieberichtung:

wie Abbildung   
spiegelbildlich

### System:

IV 88

### Stückzahl:

### Holzart:

keilgezinkt (bei Fichte, Kiefer, Meranti, Lärche)

Grundierung:  roh  farblos  weiß

### Glasleiste für Glasstärke (mm):

Rohrschwelle: GfK (bei Holztüre)  62 mm  25 mm  
GfK (bei Holz-/Alutüre)  42 mm  
 normal  Bauanschlussfolie  
 Dämmeinlage  mit Verbreiterung  
 Trittschwelle (behindertengerecht)

### Einbruchhemmender

Beschlag:  WK I  WK II  
 Öffnungsüberwachung

### Holz

### Sprossen:

Sprossenbreite (mm):  50  60  70  
 82  92  100

Rollladenvorbereitung: Kopfleiste:  mit  ohne

<input type="checkbox"/> A1 2 x 30/30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A2 2 x 30/30 1 x 40/30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> B1 2 x 40/30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> B2 2 x 40/30 1 x 90/30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C1 2 x 45/45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> C2 2 x 45/45 1 x 90/45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Absender/Stempel

### Breite/Höhe:

(Höhe= UK-Schwelle bis OK-Zarge ohne Rolladeneinstand)

Holzqualität:  für deckenden Anstrich  
 für Naturbehandlung

Endbehandlung:  RAL  Farbe gestellt

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Führungsprofil:  EV1

Handhebel und Muschel:  silber  weiß  
 champagne  bronze  
 titan  Edelstahl  
 einseitig abschließbar  
 beidseitig abschließbar

### Beschlag

bis 400 kg federunterstützt:  ja  nein

Hakengetriebe:  ja  nein

Holz-Alu:  flächenbündig  flächenversetzt

### Sprossen:

Profilbreite (mm):  64  75  82  
 100  110  120

Einlaufprofil P6180:  ja  nein

Führungsprofil seitlich P7405:  ja  nein

Führungsprofil mittig P7512:  ja  nein

Oberfläche:  EV1  C33  C34

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Trockenverglasung:  innen  außen

Nassverglasung:  innen  außen

ACHTUNG: Bei Holz-Alu ist die mittlere Rollladenleiste um 1cm versetzt!

Datum, Unterschrift:

KOPIERUNG

# BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH  
FAX: 073 09/96 36 36

Albert-Einstein-Straße 7  
E-MAIL: info@hermann-bloesch.de

89264 Weißenhorn  
HOMEPAGE: www.hermann-bloesch.de

## Hebeschiebetür einbaufertig Zargenverglasung IV 68 + 78 Holz oder Holz-Aluminium

Bitte freilassen:



KOPIERVO  
R  
L  
A  
G  
E

Absendervermerk:

Bestelldatum:


Lieferanschrift:

Kommission:


gewünschter Liefertermin:

Ansprechpartner:

### Innenansicht



Schema A



Schema G




Schema C

rechts erstöffnend

eigene Skizze

### Schieberichtung:

wie Abbildung   
spiegelbildlich



### System:

IV 68  IV 78

### Stückzahl:

### Holzart:

keilgezinkt (bei Fichte, Kiefer, Meranti, Lärche)

### Grundierung:

roh  farblos  weiß

### Glasleiste für Glasstärke (mm):

Rohrschwelle:  GfK (62 mm)  GfK (25 mm)  
 normal  
 Bauanschlussfolie  
 Dämmeinlage  
 Trittschwelle (behindertengerecht)

### Einbruchhemmender

Beschlag:  WK I  WK II  
 Öffnungsüberwachung

### Holz

### Sprossen:

Sprossenbreite (mm):  50  60  70  
 82  92  100

Rollladenverbreiterung: Kopfleiste:  mit  ohne

A1    A2     
2 x 30/30 2 x 30/30 1 x 40/30  
 B1    B2     
2 x 40/30 2 x 40/30 1 x 90/30  
 C1    C2     
2 x 45/45 2 x 45/45 1 x 90/45

Absender/Stempel

### Breite/Höhe:

(Höhe= UK-Schwelle bis OK-Zarge ohne Rolladeneinstand)

### Holzqualität:

für deckenden Anstrich  
 für Naturbehandlung

### Endbehandlung:

RAL  Farbe gestellt

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

### Führungsprofil:

EV1

### Handhebel

### und Muschel:

silber  weiß  
 champagne  bronze  
 titan  Edelstahl  
 einseitig abschließbar  
 beidseitig abschließbar

### Beschlag

bis 400 kg federunterstützt:  ja  nein

Hakengetriebe:  ja  nein

### Holz-Alu:

flächenbündig  flächenversetzt

### Sprossen:

Profilbreite (mm):  64  75  82  
 100  110  120

Kopfleisten:  mit  ohne

### Einlaufprofil P6180:

ja  nein

### Führungsprofil seitlich P7405:

ja  nein

### Führungsprofil mittig P7512:

ja  nein

### Oberfläche:

EV1  C33  C34

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

### Trockenverglasung:

innen  außen

### Nassverglasung:

innen  außen

ACHTUNG: Bei Holz-Alu ist die mittlere Rollladenleiste um 1 cm versetzt!

Datum, Unterschrift:

# BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH  
FAX: 073 09/96 36 36

Albert-Einstein-Straße 7  
E-MAIL: info@hermann-bloesch.de

89264 Weißenhorn  
HOMEPAGE: www.hermann-bloesch.de

## Hebeschiebetür einbaufertig Zargenverglasung IV 88 Holz oder Holz-Aluminium

Bitte freilassen:



Absendervermerk:

Bestelldatum:


Lieferanschrift:

Kommission:

gewünschter Liefertermin:

Ansprechpartner:

### Innenansicht

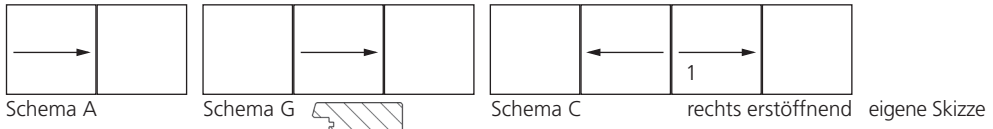

### Schieberichtung:

wie Abbildung  Schema A  Schema G  Schema C  rechts erstöffnend  eigene Skizze   
spiegelbildlich

System:  IV 88

Stückzahl: \_\_\_\_\_

Breite/Höhe: \_\_\_\_\_  
(Höhe= UK-Schwelle bis OK-Zarge ohne Rolladeneinstand)

### Holzart:

keilgezinkt (bei Fichte, Kiefer, Meranti, Lärche)

Holzqualität:  für deckenden Anstrich  
 für Naturbehandlung

Grundierung:  roh  farblos  weiß

Endbehandlung:  RAL  Farbe gestellt  
RAL Farbe Nr.: \_\_\_\_\_

### Glasleiste für Glasstärke (mm):

Rohrschwelle: GfK (bei Holztüre)  62 mm  25 mm  
GfK (bei Holz-/Alutüre)  42 mm  
 normal  Bauanschlussfolie  
 Dämmeinlage  mit Verbreiterung  
 Trittschwelle (behindertengerecht)

Führungsprofil:  EV1

### Einbruchhemmender

Beschlag:  WK I  WK II  
 Öffnungsüberwachung

Handhebel und Muschel:  silber  weiß  
 champagne  bronze  
 titan  Edelstahl  
 einseitig abschließbar  
 beidseitig abschließbar

Beschlag bis 400 kg federunterstützt:  ja  nein  
Hakengetriebe:  ja  nein

Holz

Holz-Alu:  flächenbündig  flächenversetzt

### Sprossen:


Sprossenbreite (mm):  50  60  70  
 82  92  100

### Sprossen:

Profilbreite (mm):  64  75  82  
 100  110  120

Rolladenverbreiterung: Kopfleiste:  mit  ohne

Kopfleisten:  mit  ohne

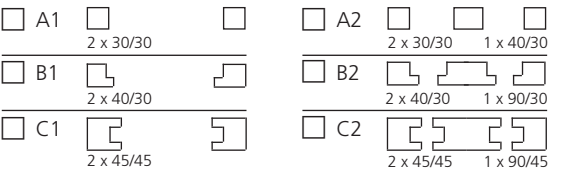

Einlaufprofil P6180:  ja  nein  
Führungsprofil seitlich P7405:  ja  nein  
Führungsprofil mittig P7512:  ja  nein

Absender/Stempel

Oberfläche:  EV1  C33  C34  
RAL Farbe Nr.: \_\_\_\_\_

Bezeichnung: \_\_\_\_\_

Trockenverglasung:  innen  außen

Nassverglasung:  innen  außen

ACHTUNG: Bei Holz-Alu ist die mittlere Rolladenleiste um 1cm versetzt!

Datum, Unterschrift: \_\_\_\_\_

KOPIERVOPLAGE

# BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH  
FAX: 073 09/96 36 36

Albert-Einstein-Straße 7  
E-MAIL: info@hermann-bloesch.de

89264 Weißenhorn  
HOMEPAGE: www.hermann-bloesch.de

Hebeschiebetür  
**einbaufertig**  
**von außen verglast**  
nur Holz-Aluminium

Bitte freilassen:



Absendervermerk:

Bestelldatum:

Lieferanschrift:

Kommission:


gewünschter Liefertermin:

Ansprechpartner:


## Innenansicht



Schema A



Schema G



Schema C

rechts erstöffnend

## Schieberichtung:

wie Abbildung   
spiegelbildlich

## System:

IV 68  IV 78  IV 88

## Stückzahl:

## Holzart:

keilgezinkt (bei Fichte, Kiefer, Meranti, Lärche)

Grundierung:  roh  farblos  weiß

## Glasleiste für Glasstärke (mm):

Rohrschwelle: GfK (bei IV68/IV78)  62 mm  25 mm  
GfK (bei IV88)  42 mm  
 normal  Bauanschlussfolie  
 Dämmeinlage  mit Verbreiterung  
 Trittschwelle (behindertengerecht)

## Einbruchhemmender

Beschlag:  WK I  WK II  
 Öffnungsüberwachung

## Holz-Alu

## Sprossen:

Profilbreite (mm):  64  75  82  
 100  110  120

Kopfleiste:  mit  ohne

Einlaufprofil P6180:  ja  nein

Führungsprofil seitlich P7405:  ja  nein

Führungsprofil mittig P7512:  ja  nein

## Breite/Höhe:

(Höhe= UK-Schwelle bis OK-Zarge ohne Rolladeneinstand)

Holzqualität:  für deckenden Anstrich  
 für Naturbehandlung

Endbehandlung:  RAL  Farbe gestellt

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Führungsprofil:  EV1

Handhebel und Muschel:  silber  weiß  
 champagne  bronze  
 titan  Edelstahl  
 einseitig abschließbar  
 beidseitig abschließbar

## Beschlag

bis 400 kg federunterstützt:  ja  nein

Hakengetriebe:  ja  nein

Oberfläche:  EV1  C33  C34

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Trockenverglasung:  innen  außen

Nassverglasung:  innen  außen

ACHTUNG: Bei Holz-Alu ist die mittlere Rolladenleiste um 1cm versetzt!

Absender/Stempel

Datum, Unterschrift:

KOPIERVOPLAGE

# BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH  
FAX: 073 09/96 36 36

Albert-Einstein-Straße 7  
E-MAIL: info@hermann-bloesch.de

89264 Weißenhorn  
HOMEPAGE: www.hermann-bloesch.de

## Hebeschiebetür einbaufertig Schwellenverglasung IV 78 nur Holz-Aluminium

Bitte freilassen:



Absendervermerk:

Bestelldatum:


Lieferanschrift:

Kommission:


gewünschter Liefertermin:

Ansprechpartner:


### Innenansicht



Schema A



Schema G



Schema C

rechts erstöfnend

### Schieberichtung:

wie Abbildung   
spiegelbildlich

### Stückzahl:

### Holzart:

keilgezinkt (bei Fichte, Kiefer, Meranti, Lärche)

Grundierung:  roh  farblos  weiß

### Glasleiste für Glasstärke (mm):

Rohrschwelle:  GfK (62 mm)  
 normal  
 Bauanschlussfolie  
 Dämmeinlage  
 Trittschwelle (behindertengerecht)

### Einbruchhemmender Beschlag:

WK I  WK II  
 Öffnungsüberwachung

### Holz-Alu

### Sprossen:

Profilbreite (mm):  64  75  82  
 100  110  120

Kopfleisten:  mit  ohne

Einlaufprofil P6180:  ja  nein

Führungsprofil seitlich P7405:  ja  nein

Führungsprofil mittig P7512:  ja  nein

### Breite/Höhe:

(Höhe= UK-Schwelle bis OK-Zarge ohne Rolladeneinstand)

Holzqualität:  für deckenden Anstrich  
 für Naturbehandlung

Endbehandlung:  RAL  Farbe gestellt

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Führungsprofil:  EV1

Handhebel und Muschel:  silber  weiß  
 champagne  bronze  
 titan  Edelstahl  
 einseitig abschließbar  
 beidseitig abschließbar

### Beschlag

bis 400 kg federunterstützt:  ja  nein

Hakengetriebe:  ja  nein

### Oberfläche:

EV1  C33  C34

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Trockenverglasung:  innen  außen

Nassverglasung:  innen  außen

ACHTUNG: Bei Holz-Alu ist die mittlere Rolladenleiste um 1 cm versetzt!

Absender/Stempel

Datum, Unterschrift:

KOPIERVO RLAGE